

H&R BIKE



BIKE PERFORMANCE SPRINGS

- Renommierter Motorsport-Technologie für dein Bike
- Kompromissloser Leichtbau
- ultra-hochfestes Material
- 100% made in Germany

AUSSERGEWÖHNLICHE PERFORMANCE

KEINE KOMPROMISSE, LEICHT WIE EINE FEDER!



Je nach Federgeometrie
kann die **Gewichtsreduzierung**
bis zu 30% betragen.

Ultra leichte Federn für dein Fahrrad
German Engineering

Die neuen H&R Bike Performance Springs versprechen
im wahrsten Sinne des Wortes eine Gewichtsabnahme
– ganz ohne Diät! Eine neue und extrem leichte Stahllegierung
macht es möglich, Beständigkeit, Performance und extrem
leichtes Gewicht in einer Feder zu vereinen.

Erhältlich in allen gängigen Federraten und für Dämpfer
mit einem Hub von 65 mm sowie 75 mm, lassen sich
Dämpfer und Bike den Fahrerwünschen und
– anforderungen individuell anpassen.

H&R Bike Performance Springs sind
100% Made in Germany!

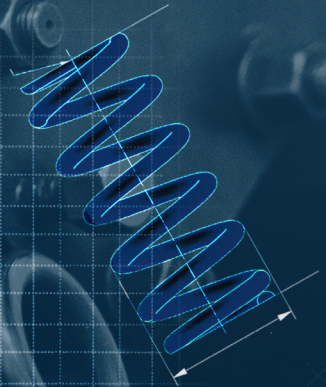

ÜBER 40 JAHRE ERFAHRUNG

RENOMMIERTE MOTORSPORT TECHNOLOGIE FÜR DEIN BIKE

Vertraue auf unsere Erfahrung
aus dem Spitzen-Motorsport

H&R Bike Performance Springs zeichnen sich durch
kompromisslosen Leichtbau, außergewöhnliche
Beständigkeit und atemberaubende Performance aus.
Hier fließt unsere jahrzehntelange Expertise aus dem
internationalen Spitzen-Motorsport direkt in die Entwicklung
deiner Fahrradfeder ein.


Erlebe eine Performance die man spüren kann!



Herkömmliche
Bike Feder

Die neue H&R BIKE
Performance Spring

*die Gewichtseinsparung bei einer Feder mit 65 mm Hub und 700 lb



65mm Hub

Artikelnummer	Rate	ungesp. Länge	Gewicht
HRB-65-350	350 lbs	105,00 mm	ca. 223 g
HRB-65-375	375 lbs	107,00 mm	ca. 248 g
HRB-65-400	400 lbs	110,00 mm	ca. 277 g
HRB-65-425	425 lbs	108,00 mm	ca. 265 g
HRB-65-450	450 lbs	106,00 mm	ca. 253 g
HRB-65-475	475 lbs	110,00 mm	ca. 286 g
HRB-65-500	500 lbs	108,00 mm	ca. 274 g
HRB-65-525	525 lbs	112,00 mm	ca. 309 g
HRB-65-550	550 lbs	110,00 mm	ca. 297 g
HRB-65-575	575 lbs	114,00 mm	ca. 335 g
HRB-65-600	600 lbs	112,00 mm	ca. 323 g
HRB-65-625	625 lbs	116,00 mm	ca. 363 g
HRB-65-650	650 lbs	114,00 mm	ca. 352 g
HRB-65-675	675 lbs	118,00 mm	ca. 394 g
HRB-65-700	700 lbs	117,00 mm	ca. 383 g
HRB-65-725	725 lbs	121,00 mm	ca. 429 g
HRB-65-750	750 lbs	119,00 mm	ca. 417 g
HRB-65-775	775 lbs	124,00 mm	ca. 466 g
HRB-65-800	800 lbs	123,00 mm	ca. 453 g

75mm Hub

Artikelnummer	Rate	ungesp. Länge	Gewicht
HRB-75-300	300 lbs	118,00 mm	ca. 255 g
HRB-75-325	325 lbs	121,00 mm	ca. 283 g
HRB-75-350	350 lbs	124,00 mm	ca. 318 g
HRB-75-375	375 lbs	122,00 mm	ca. 295 g
HRB-75-400	400 lbs	119,00 mm	ca. 279 g
HRB-75-425	425 lbs	129,00 mm	ca. 369 g
HRB-75-450	450 lbs	126,00 mm	ca. 351 g
HRB-75-475	475 lbs	124,00 mm	ca. 336 g
HRB-75-500	500 lbs	128,00 mm	ca. 376 g
HRB-75-525	525 lbs	126,00 mm	ca. 361 g
HRB-75-550	550 lbs	130,00 mm	ca. 404 g
HRB-75-575	575 lbs	134,00 mm	ca. 452 g
HRB-75-600	600 lbs	132,00 mm	ca. 436 g



H&R  [®] **BIKE**

H&R Spezialfedern GmbH & Co KG

Elsper Straße 36, 57368 Lennestadt

Telefon: +49 (2721) 92600

Telefax: +49 (2721) 10708

Email: info@h-r.com