

STASHED



**SPACE
RAIL**



**DECKENBEFESTIGUNGS
-KIT**

ANLEITUNG & INSTALLATIONSHANDBUCH

WILLKOMMEN IN IHREM BESSER
ORGANISIERTEN LEBEN



LIFE

MIT DER RICHTIGEN AUSTRÜSTUNG KÖNNEN
WIR MEHR AUS DEM LEBEN MACHEN

STORED

STAUHAUM SPART PLATZ,
OHNE ZUGRIFFSVERLUST

BETTER

EINFACH BESSER VOM DESIGN HER



STASHED PRODUCTS

WILLKOMMEN IN IHREM BESSER ORGANISIERTEN LEBEN

Bei Stashed entwerfen und fertigen wir hochwertige Aufbewahrungssysteme, um Ihren Raum optimal zu nutzen, damit Sie ein besser organisiertes Leben genießen können.

Unsere Produkte sind robust genug für den professionellen Einsatz, von Spitzensportlern getestet und helfen Tausenden von Haushalten weltweit, Platz zu sparen.

Ihr Produkt wurde sorgfältig entwickelt, getestet und in Wales (Vereinigtes Königreich) von Menschen hergestellt, die mit Leidenschaft qualitativ hochwertige Produkte fertigen und großen Wert darauf legen, Ihre Ausrüstung zu schützen.

Alle unsere Produkte sind langlebig und werden mit unserer problemlosen 2-Jahres-Garantie geliefert – obwohl Sie sie wahrscheinlich nie benötigen werden!
Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass Sie die Nutzung dieses Produkts genauso genießen, wie wir es genossen haben, es herzustellen.



Das Team von Stashed Products






SCHNELLSTART


- ➞ 1. WÄHLEN SIE DIE INSTALLATIONSPOSITION UND MESSEN SIE DIE FAHRRÄDER, UM DIE HÖHE UND DEN ABSTAND ZU ANDEREN OBJEKTEN ZU ÜBERPRÜFEN.

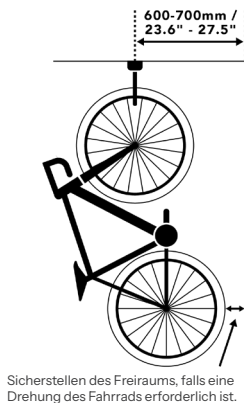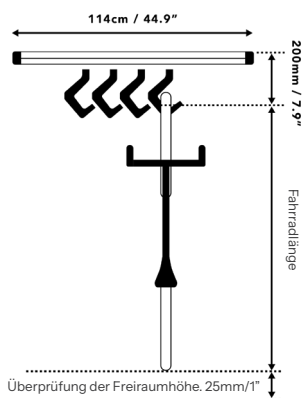


- ➞ 2. BESTIMMEN SIE DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE DER SCHIENE AUF DEM SPACERAIL.

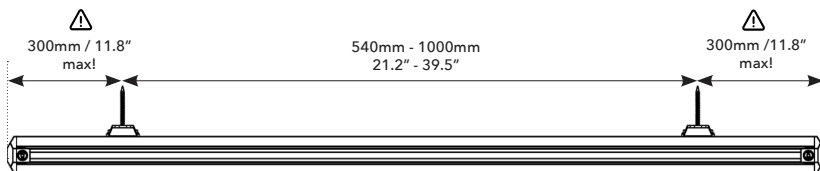


- ➞ 3. PRÜFEN SIE, OB DIE DECKENSTRUKTUR FÜR DIE MONTAGE DER SCHIENEN GEEIGNET IST.

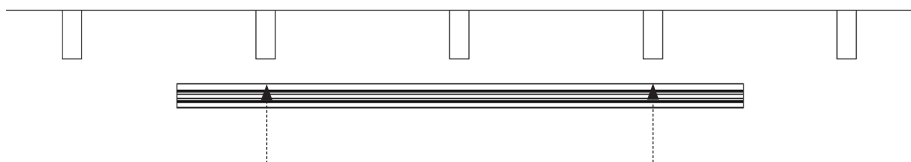

➞ 4. MONTIEREN SIE DIE SCHIENENBEFESTIGUNGEN
UND ZIEHEN SIE SIE LEICHT AN.

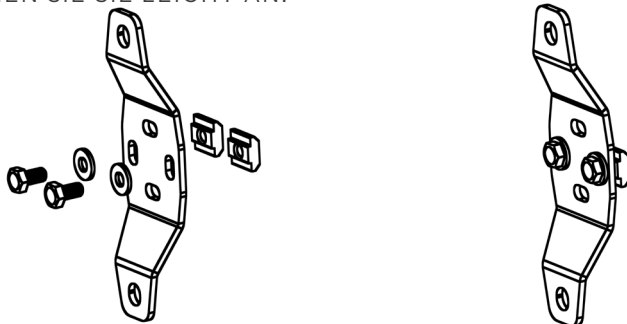


➞ 5. MONTIEREN SIE DIE ENDKAPPEN
UND ZIEHEN SIE SIE LEICHT AN.

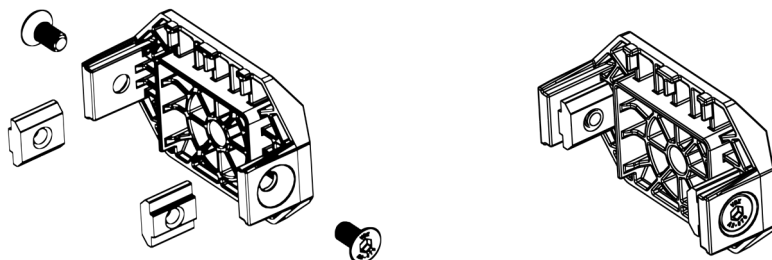


➞ 6. MONTIEREN SIE DAS VERBINDUNGSTÜCK
UND ZIEHEN SIE ES LEICHT AN.

falls zutreffend

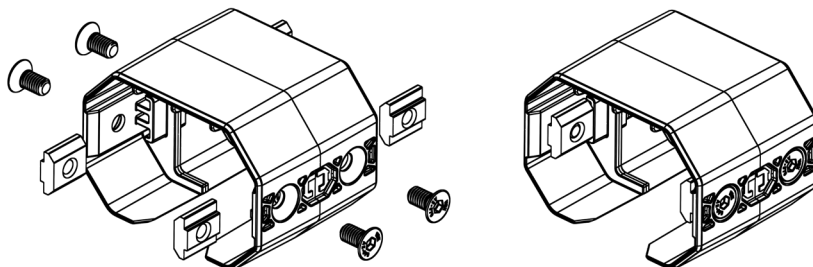




-
- ➞ 7. BEFESTIGEN SIE DIE HALTERUNGEN AN DER SCHIENE, POSITIONIEREN SIE SIE UND ZIEHEN SIE SIE LEICHT AN.

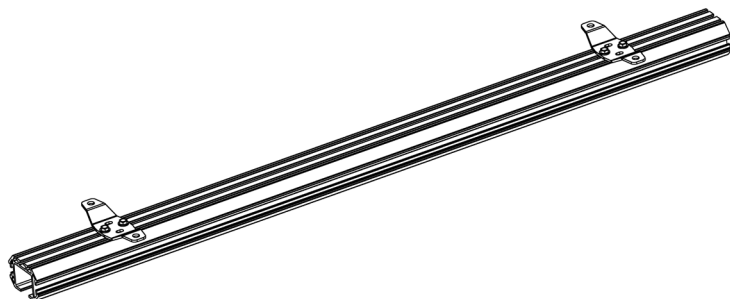


- ➞ 8. INSTALLIEREN SIE DIE SCHIENE AN DER DECKENSTRUKTUR, NEHMEN SIE LETZTE ANPASSUNGEN VOR UND ZIEHEN SIE ALLE SCHRAUBEN FEST.

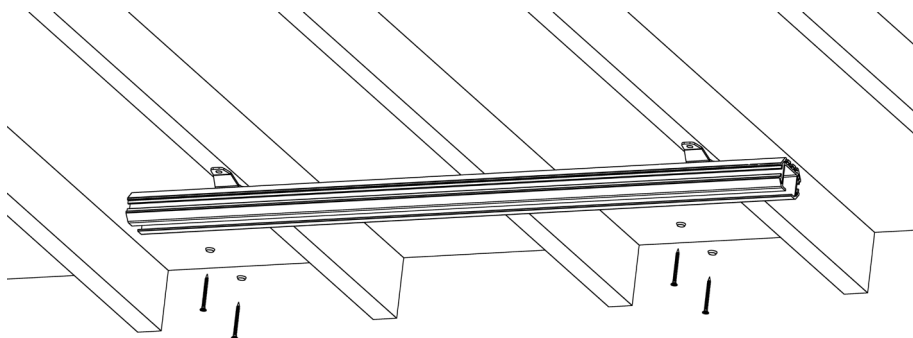


- ➞ 9. INSTALLIEREN SIE DAS VERBINDUNGSSTÜCK UND FÜGEN SIE BEI BEDARF WEITERE SCHIENEN HINZU, INDEM SIE DEN GLEICHEN PROZESS WIEDERHOLEN.

falls zutreffend

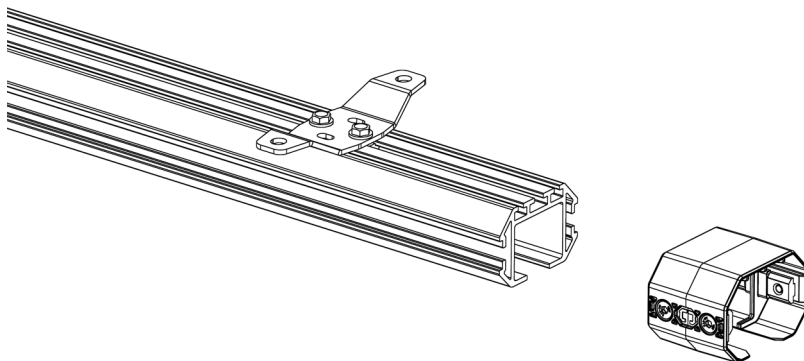

- ➞ 10. SETZEN SIE DIE LAUFWAGEN EIN (SIEHE ANWEISUNGEN FÜR DEN SPACERAIL-HAKEN) UND BEFESTIGEN SIE DIE ENDKAPPEN.

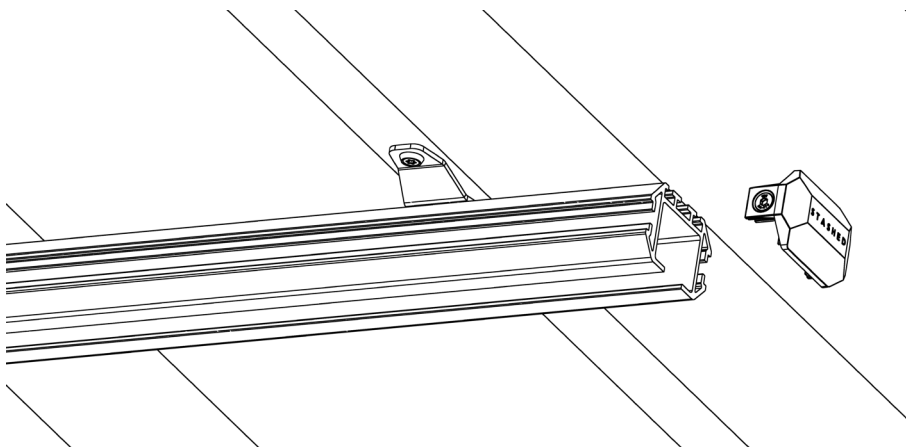



INHALT

Stashed Products	1
Schnellstart	2
Allgemeine Hinweise	7
Technische Spezifikation	8
Teileidentifikation	9
Erforderliche Werkzeuge	11
Systemlayout	12
→ Grundlagen	12
→ Montagehöhe	13
→ Montage quer zu den Balken	13
→ Montage entlang der Balken	14
→ Vorgeschlagene Montageorte	15
→ Montage parallel zu einer Wand	16
Installation	17
→ Gewählten Standort überprüfen	17
→ Railhalterungen montieren	18
→ Endkappen montieren	19
→ Verbindungsstück montieren	20
→ Railhalterungen in die erforderlichen Positionen schieben	21
→ Halten Sie die Schiene an die Decke und befestigen Sie sie	22
→ Zusätzliches SpaceRail-Kit installieren	23
Endkappen einsetzen	24
FAQ	25
Garantie/Rückgaben	25
Wartung	26
Warnhinweise	27
Anmerkungen	28



ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Anleitung dient zur Installation des deckenmontierten SpaceRail an einer Holzkonstruktion wie Deckenbalken, Trägern, Sparren oder einer von Ihnen erstellten Struktur. Bitte beachten Sie die Anweisungen für Ihre anderen Produkte separat.

Das SpaceRail wurde so konzipiert, dass es einfach zu montieren ist, jedoch sind einige DIY-Kenntnisse erforderlich, um Ihr System sicher und stabil zu installieren. Suchen Sie immer professionelle Hilfe, wenn Sie unsicher sind.


Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um Ihr SpaceRail Kit korrekt zu montieren. Ein schlecht installiertes SpaceRail kann dazu führen, dass der Laufwagen nicht richtig läuft. Dies kann die Leistung Ihres Systems beeinträchtigen und die Nutzung weniger angenehm machen!

Jedes SpaceRail Kit ist für die Aufbewahrung von vier durchschnittlich großen Fahrrädern ausgelegt. Zusätzliche Schienen können hinzugefügt werden, um den Stauraum zu vergrößern. Dies kann erforderlich sein, wenn Ihre Fahrräder größer sind und eine vollständige Rotation ermöglicht werden soll.


Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie dieses Produkt verwenden, wenden Sie sich bitte an unsere Experten oder sehen Sie sich die Montagetipps auf unserer Website www.stashedproducts.co.uk an. Unser Installationsvideo kann hier angesehen werden.

Das SpaceRail kann auch an Wänden oder geneigten Decken montiert werden. Besuchen Sie unsere Website oder nutzen Sie die QR-Codes, um mehr über alternative Montagemöglichkeiten zu erfahren.

WANDMONTAGE

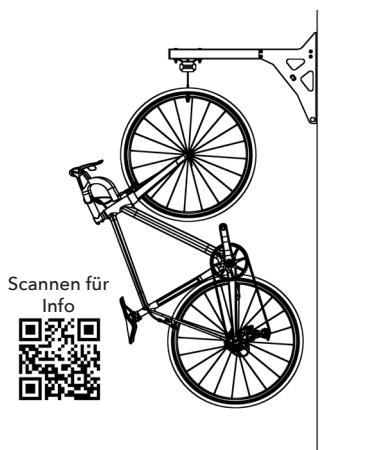

MONTAGE AN GENEIGTEN DECKEN

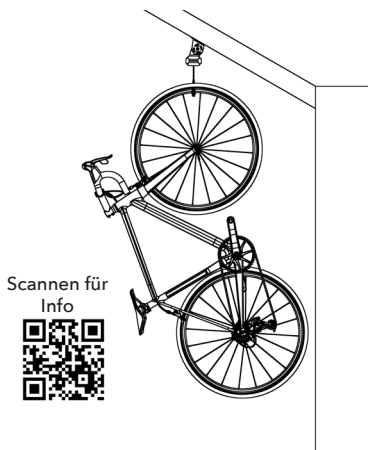



TECHNISCHE SPEZIFIKATION


- Das System ist unbegrenzt erweiterbar – seine Kapazität hängt von der Anzahl der zu lagernden Fahrräder ab und wird nur durch die verfügbare Montagekonstruktion begrenzt.
- Das SpaceRail ist ausschließlich für die Innenmontage konzipiert.
- Materialien der Komponenten: Nylon, Aluminium 6063 T6, BZP-Stahl, pulverbeschichteter Stahl
- Die Anzahl der Fahrräder pro Schiene, die maximal unterstützten Lasten und die ungefähre Gesamtlänge der Schiene (einschließlich Endkappen) sind in der untenstehenden Tabelle angegeben
Eine leichte Abweichung der Gesamtlänge der Schiene kann auftreten, wenn Verbindungsstücke zur Verbindung mehrerer Schienen verwendet werden.

ANZAHL DER FAHRRÄDER	ANZAHL DER SCHIENEN	GESAMTLÄNGE (OHNE ENDKAPPEN)	MAXIMALE BELASTUNG / EINZELNE SCHIENE (KG/ LBS)	MAXIMALE GESAMTBELASTUNG PRO SYSTEM (KG/ LBS)
1-4	1	114cm / 45"	100kg / 220lbs	100kg / 220lbs
5-8	2	228cm / 90"	100kg / 220lbs	200kg / 440lbs
9-12	3	342cm / 135"	100kg / 220lbs	300kg / 660lbs
13-16	4	456mm / 180"	100kg / 220lbs	400kg / 880lbs
17-20	5	570cm / 224"	100kg / 220lbs	500kg / 1100lbs
21-24	6	684cm / 269"	100kg / 220lbs	600kg / 1320lbs
25+	ES GIBT KEINE GRENZE FÜR DIE ANZAHL DER FAHRRÄDER, DIE DAS SPACERAIL SYSTEM LAGERN KANN. FÜGEN SIE NACH BEDARF WEITERE SCHIENEN HINZU.			


Beim Lagern von vier oder acht Fahrrädern kann ein zusätzliches SpaceRail Kit erforderlich sein, um ausreichend Platz für die Bewegung und den Zugang der Fahrräder zu gewährleisten.

Zum Beispiel empfehlen wir, dass vier Rennräder problemlos auf ein einzelnes SpaceRail Kit passen. Vier Mountainbikes mit breiten Lenkern könnten jedoch den Zugang einschränken und möglicherweise ein Erweiterungsset erfordern.

SPACERAIL KIT




SPACERAIL KIT MIT ZUSÄTZLICHEM SPACERAIL KIT




TEILEIDENTIFIKATION

→ SPACERAIL DECKENMONTAGE-KIT:

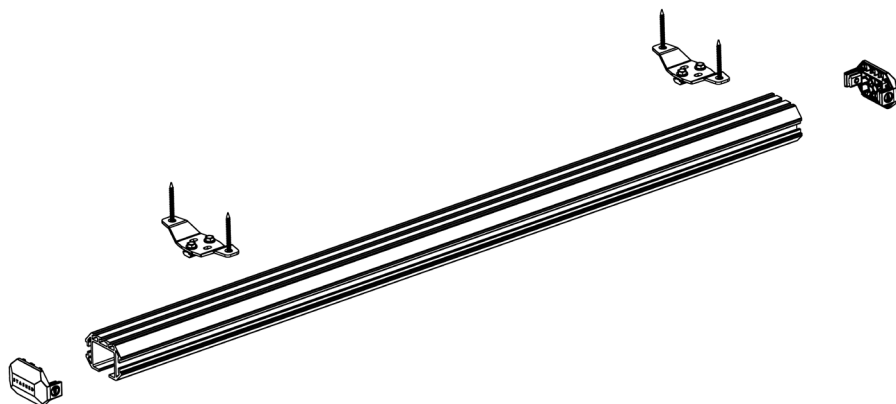



SPACERAIL DECKEN-KIT

TEILE	BILD	MENGE
Schiene		1
Railhalterung		2
Endkappe		2
Railverbinder		1
Nutenstein T		8
M6 x 12mm Schraube Senkkopf		4
Schraube Holzan- wendung		4
Senkscheibe		4
Sechskantschraube M6		4
M6 x 12mm Sechskantschraube		4



ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Als Radfahrer gehen wir davon aus, dass Sie bereits die meisten Werkzeuge haben, die Sie zur Installation dieses Produkts benötigen.

- Winkelschraubendreher 4mm
- Pozidriv-Schraubendreher Nr. 2
- 10mm Gabelschlüssel
- Wasserwaage
- Bleistift
- Maßband
- T25 Torx Bit
- Schlagschrauber
- Durchtreiber*
- Digitales Lokalisierungsgerät (zum Orten von Metall, Holz und elektrischen Leitungen)*

*Nicht zwingend erforderlich, aber erleichtert und sichert die Installation.



SYSTEM


➔ GRUNDLAGEN

Ihr SpaceRail Kit ist an viele Situationen anpassbar, aber einige grundlegende Installationsmethoden müssen beachtet werden:

- Jeder Rail muss an mindestens zwei Railhaltern aufgehängt werden, wobei jeder Halter mit zwei Schrauben und zwei Kegelscheiben befestigt wird. Zusätzliche Railhalter können für mehr Stabilität hinzugefügt werden.
- "Wählen Sie strukturell geeignete Befestigungspunkte, damit das Kit auf einer ebenen und parallelen Fläche montiert werden kann. Überprüfen Sie dies mit einer Wasserwaage. Falls Sie eine geneigte Decke haben oder das Kit an einer Wand befestigen möchten, besuchen Sie unsere Website für alternative Montagemöglichkeiten."
- Die mitgelieferten Schrauben erfordern eine Verankerung von mindestens 50 mm (2") in einer massiven Holzstruktur, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Falls Sie eine andere Struktur verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie geeignete Befestigungsmaterialien nutzen.
- Die Railhalter sind verstellbar und sollten je nach Montagestruktur in einem Abstand von 540 mm bis 1000 mm (21,2" - 39,5") platziert werden. Die meisten Gebäude haben Balken oder Sparren mit einem Abstand von 400 mm (15,7"), 500 mm (18,7") oder 600 mm (23,6"). Falls Ihre Decke mit Platten verkleidet ist, empfehlen wir die Verwendung eines Balkensuchgeräts, um die tragende Struktur korrekt zu lokalisieren. Dieser Schritt ist entscheidend, damit das SpaceRail das Gewicht der Fahrräder sicher trägt.




- Die maximale Auslegerlänge von der Mitte der Deckenplatte bis zum Ende der Rail beträgt 300 mm / 11,8 Zoll.

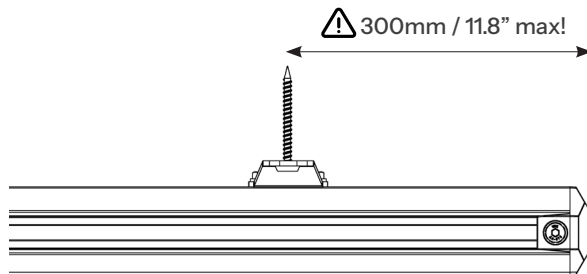



➞ MONTAGEHÖHE

- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Höhe haben, um Ihre Fahrräder mit den Rädern über dem Boden aufzuhängen. Die Rail und der Trolley benötigen 200 mm / 7,9" Höhenabstand von der Decke bis zur Innenseite der Fahrradfelge, wo das Rad aufliegt.

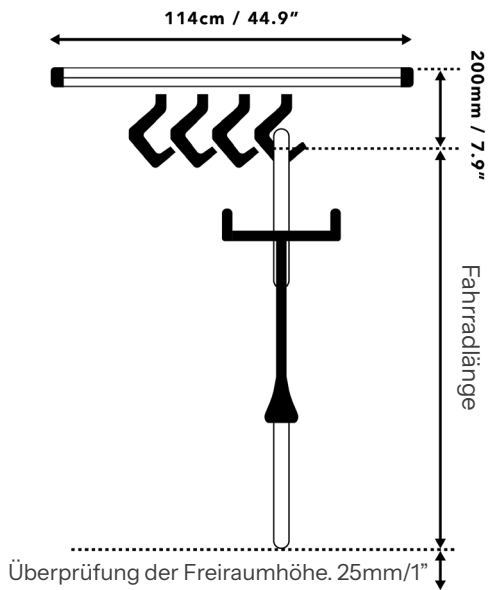

➞ MONTAGE QUER ZU DEN BALKEN



- Im Idealfall sollte jede Schiene über mindestens zwei unabhängige, tragende Balken montiert werden, um das Gewicht des Systems besser zu verteilen.

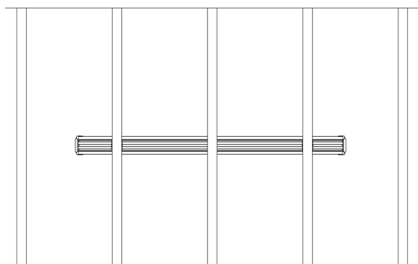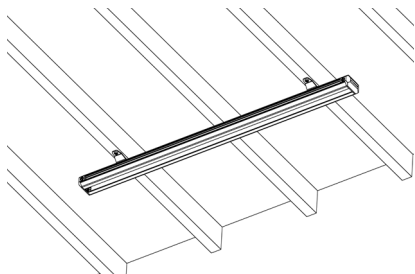



➞ MONTAGE ENTLANG DER BALKEN


- Falls die Schiene parallel zu tragenden Balken oder Deckenbalken montiert wird, können die Schienenhalter um 90° gedreht werden, sodass sie in einer Linie mit dem Balken und der SpaceRail verlaufen. In diesem Fall müssen die Railhalter zuerst am Balken befestigt werden, bevor die Schiene anschließend in Position geschoben wird.
- Falls die Last auf mehrere Balken oder Deckenbalken verteilt werden muss, wird die Verwendung einer zusätzlichen tragenden Querstrebe empfohlen. Ein zusätzliches Holzstück kann hierfür ausreichend sein.

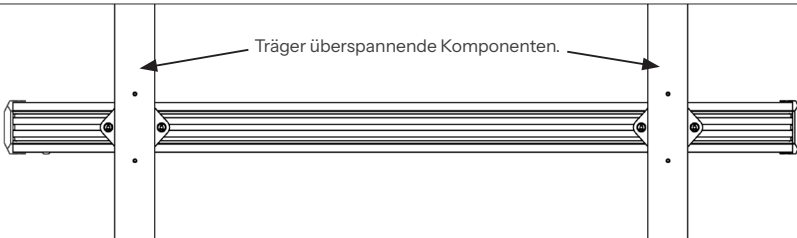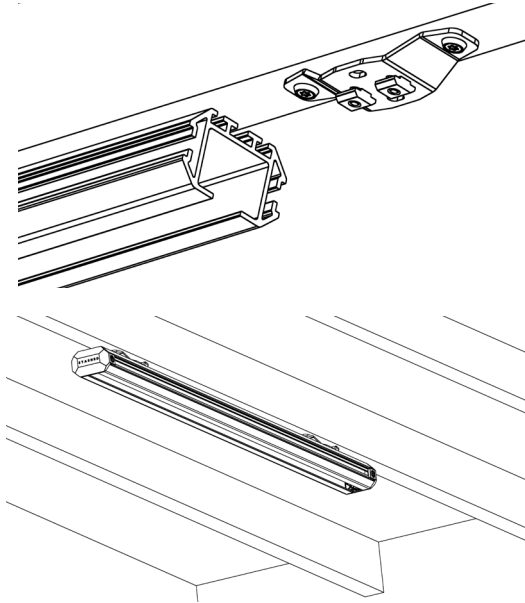

⊕ TRAGENDE QUERSTREBEN FÜR BALKEN

EMPFOHLENE MONTAGEORTE


- Das SpaceRail Kit kann parallel zur Wand montiert werden, sodass beide Enden zugänglich sind, oder es kann frei in der Mitte eines Raumes installiert werden.

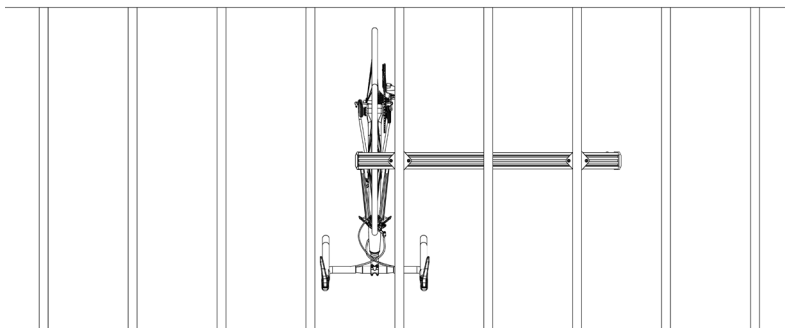

ECKEMONTAGE

Für eine Montage in einer Ecke müssen Sie sicherstellen, dass der Lenker des letzten Fahrrads die Wand nicht berührt.


- Messen Sie den Abstand vom Mittelpunkt des Vorbaus bis zum Ende des Lenkers und nutzen Sie dieses Maß, um die Schiene weit genug von der Wand zu montieren. Wir empfehlen, dass der Lenker des letzten Fahrrads nahe an der Wand, aber nicht in Berührung mit ihr ist.

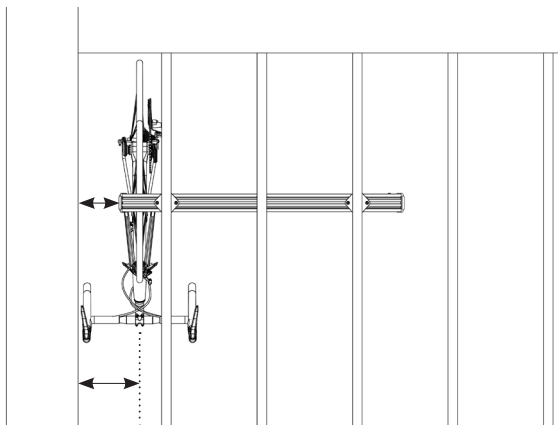



➞ MONTAGE PARALLEL ZUR WAND


- Der Abstand zwischen Ihrem SpaceRail Kit und einer parallelen Wand hängt von der Größe Ihrer Fahrräder ab und davon, ob eine Drehung beim Aufhängen erforderlich ist.
- Messen Sie das größte Fahrrad, das Sie lagern möchten, einschließlich seiner Länge und Tiefe, um sicherzustellen, dass es sich frei drehen kann. Bei Fahrrädern mit breiten Lenkern muss dieser Aspekt ebenfalls berücksichtigt werden.
- Für eine optimale Funktion der Rail sollten die Fahrräder nicht gegen die Wand lehnen, wenn sie aufgehängt sind. Falls dies dennoch erforderlich ist, achten Sie darauf, dass die Haken nicht übermäßig geneigt sind und nicht an der inneren Railkante reiben.
- Allgemeine Regel:
Die Schiene sollte in der Regel 600 - 700 mm (23,6 - 27,5") von Wänden oder anderen Objekten entfernt montiert werden, um sicherzustellen, dass sich die Fahrräder frei drehen und gleiten können.

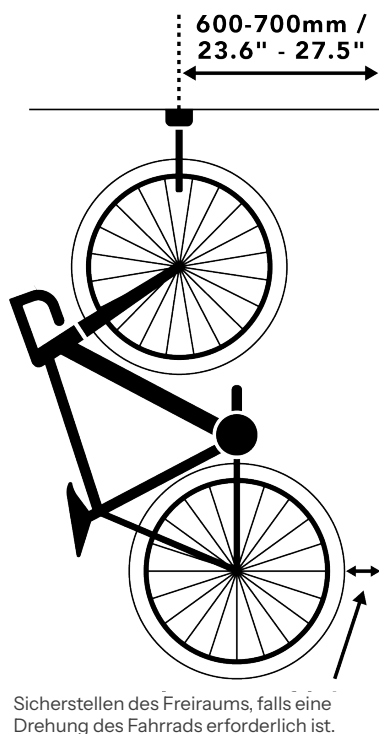

INSTALLATION

☞ ÜBERPRÜFEN SIE DEN GEWÄHLTEN STANDORT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS EINE GEEIGNETE MONTAGESTRUKTUR FÜR ALLE RAILS VORHANDEN IST.



- Stellen Sie sicher, dass die Punkte, an denen die SRailhalterungen montiert werden, flach, stabil und parallel sind. Andernfalls ist die Rails möglicherweise schief montiert, falsch ausgerichtet oder verdreht und funktioniert nicht richtig. Verwenden Sie zur Kontrolle eine Wasserwaage.
- Messen Sie den Abstand zwischen den Befestigungspunkten und notieren Sie ihn, um die Railhalter später zu montieren.

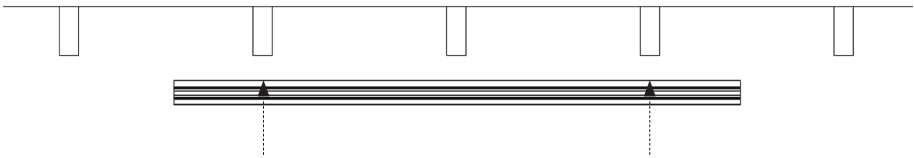




➞ MONTAGE DER RAILHALTER

- ➞ M6 x 12 mm Sechskantschrauben durch M6-Unterlegscheiben und anschließend durch die Löcher der Railhalter stecken. Die Schrauben leicht in die T-Nutensteine eindrehen, aber noch nicht festziehen.

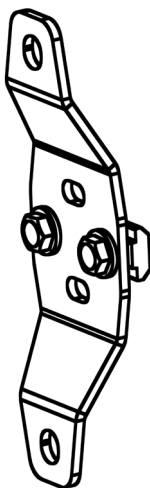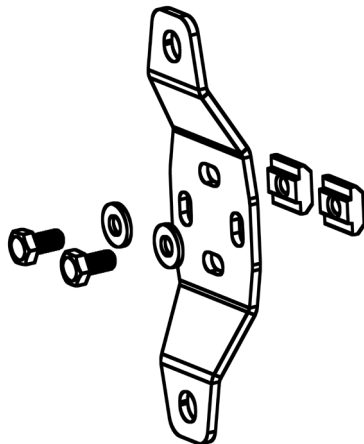

➞ MONTAGE DER ENDKAPPEN

- “ M6 x 12 mm Senkkopfschrauben durch die Löcher der Endkappen führen.
Die Schrauben leicht in die T-Nutensteine eindrehen, aber noch nicht festziehen.”


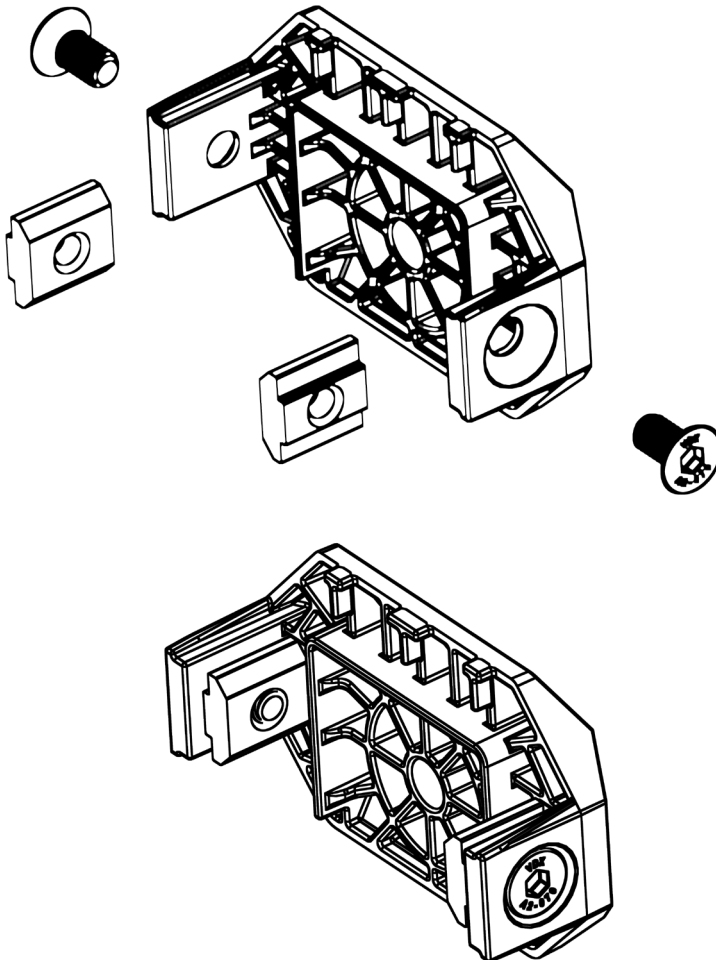




➞ MONTAGE DES RAILVERBINDERS


falls zutreffend

- M6 x 12 mm Senkkopfschrauben durch die Löcher des Railverbinders führen. Die Schrauben leicht in die T-Nutensteine eindrehen, aber noch nicht festziehen.

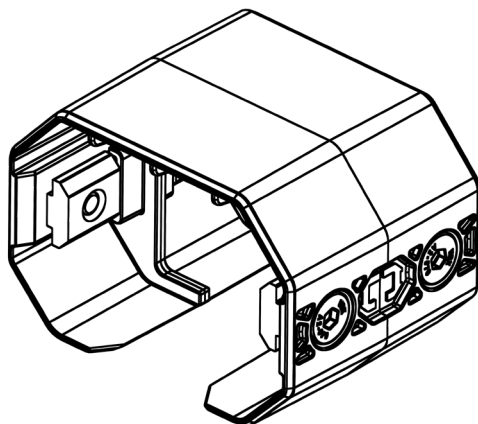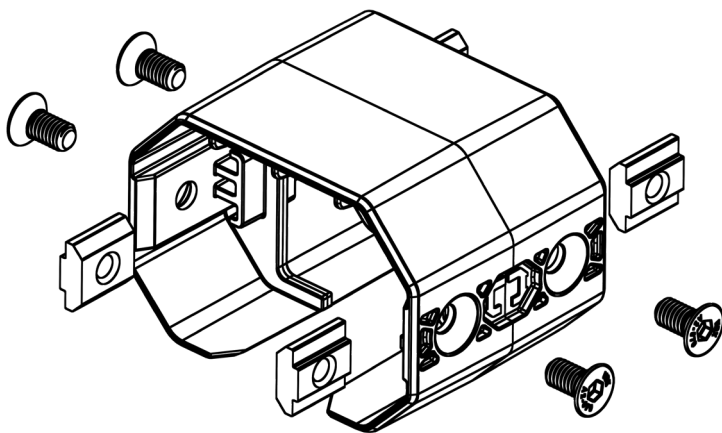


⌚ POSITIONIEREN DER SCHIENENHALTER

→ T-Nutenstein ausrichten und in den oberen Mittelkanal der Schiene einschieben.

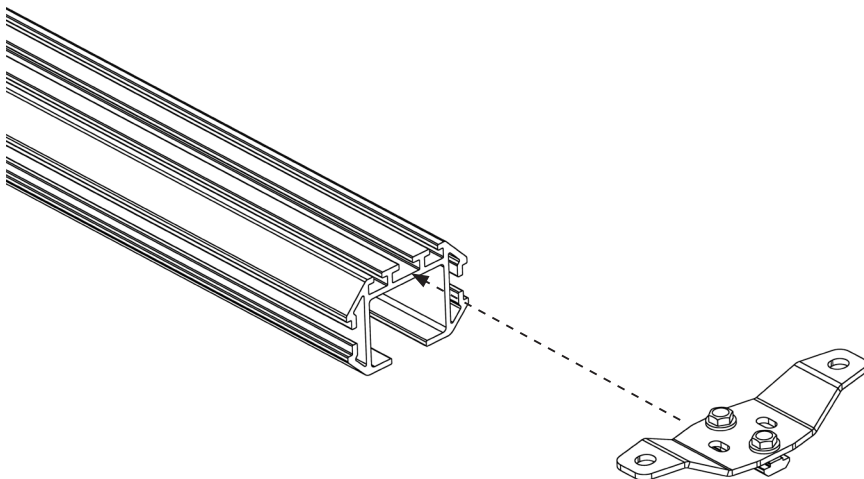


→ Die Schienenhalter an den zuvor notierten Positionen positionieren und mit einem 10-mm-Schlüssel leicht festziehen.

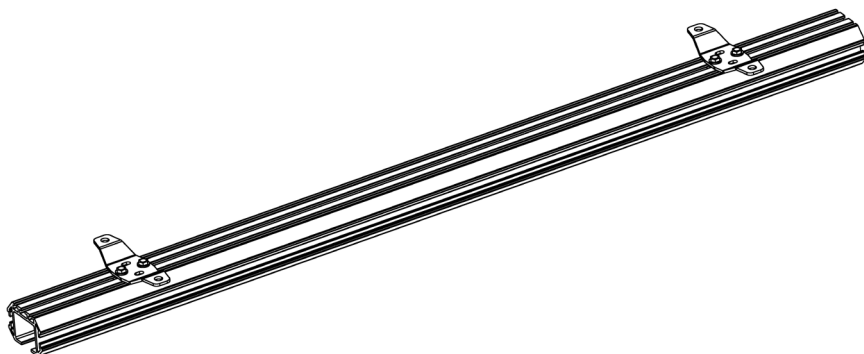



➞ BEFESTIGUNG DER SCHIENE AN DER DECKE

- Die Schiene an die Decke halten und die Schienenhalter mit den Befestigungspunkten ausrichten.
- Auf einer Holzstruktur: Schienenhalter mit 4 Holzschrauben und 4 konischen Unterlegscheiben befestigen. Auf anderen Oberflächen: Geeignete Befestigungsmaterialien verwenden (nicht enthalten).

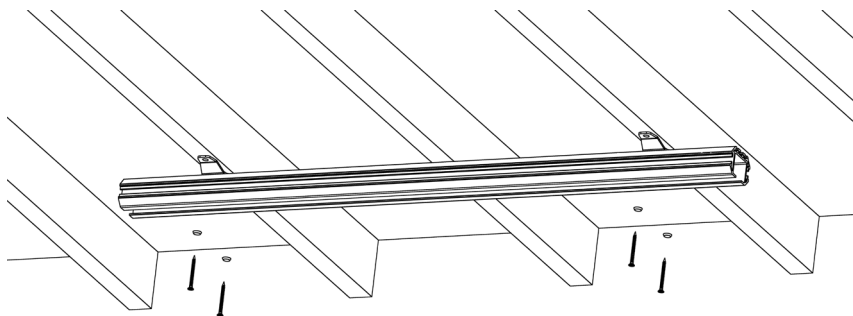


Ausrichtung prüfen:

Mit einer Wasserwaage überprüfen, ob die Schiene gerade ist.

Falls nötig, Keile unter den Schienenhaltern verwenden, um Unebenheiten auszugleichen.

➞ FEINEINSTELLUNGEN UND ENDGÜLTIGES FESTZIEHEN


- M6-Sechskantschrauben leicht lösen, die Schiene falls nötig anpassen. Alle Schrauben gleichmäßig und fest anziehen.

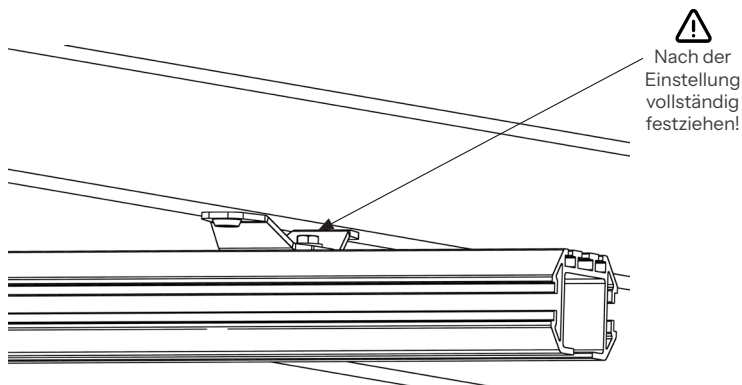

➞ ERWEITERUNG MIT ZUSÄTZLICHEN SPACERAIL-KITS


falls zutreffend

- Vor Montage der zweiten Schiene: Den Schienenverbinder an der ersten Schiene befestigen und die M6 x 12 mm Schrauben leicht anziehen.

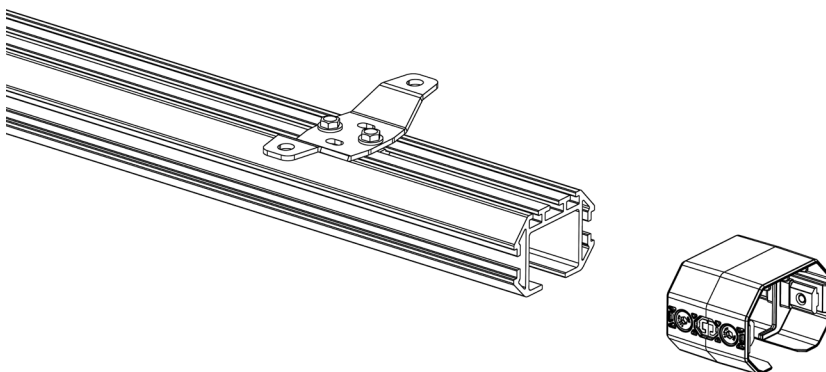

- Position der zweiten Schiene bestimmen und die Schienenhalter montieren.
- Die zweite Schiene auf die erste aufschieben und gut stützen. Befestigungspunkte überprüfen und den Installationsprozess wiederholen.
- Achtung: Verlassen Sie sich nicht nur auf den Schienenverbinder zur Stabilität!
- Sicherstellen, dass beide Schienen parallel und exakt ausgerichtet sind. Zweite Schiene fest mit der Decke verbinden und alle Schrauben des Schienenverbinders gleichmäßig anziehen.


⚠ DER SCHIENENVERBINDER SOLLTE NICHT MEHR ALS 300 MM (11,8") VOM MITTELPUNKT EINES SCHIENENHALTERS ENTFERNT SEIN.

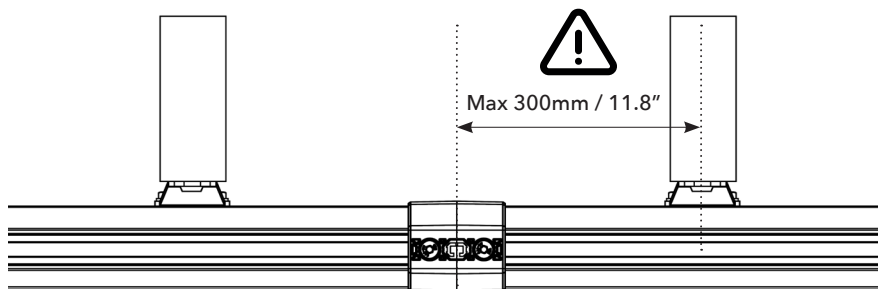



➞ ENDKAPPEN BEFESTIGEN

- T-Nutensteine mit der Schiene ausrichten und die Endkappen einschieben. Schrauben gleichmäßig mit einem 4-mm-Inbusschlüssel anziehen. Sicherstellen, dass alle Komponenten fest sitzen.

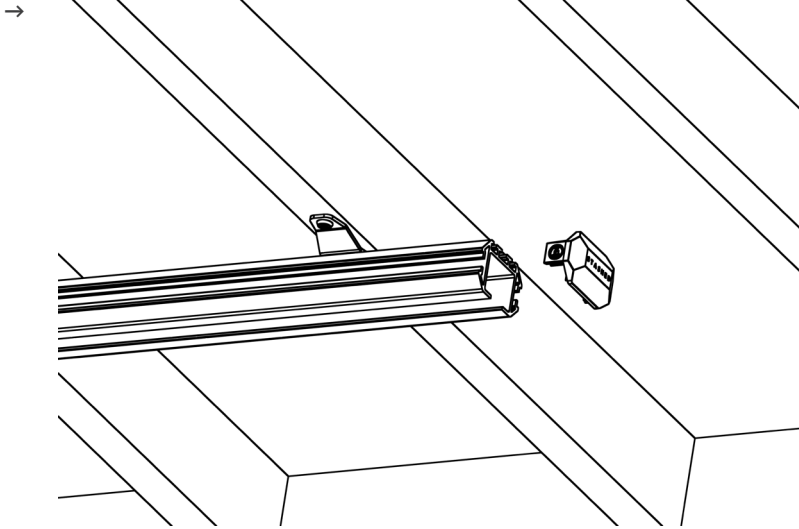

- Einsetzen der Trolleys in die Schiene
(Siehe separate Anleitung)
Prüfen, ob sich die Trolleys frei und reibungslos in der gesamten Länge der Schiene bewegen. Danach den zweiten Endkappen montieren.



HÄUFIGE FRAGEN (FAQ)

Mein Fahrradhaken rollt von selbst weg

- Prüfen Sie, ob die Schiene waagrecht ausgerichtet ist.
Falls nötig, mit Keilen oder Unterlegmaterialien justieren

Kann ich die Schiene kürzen?

- Ja! Sie können die Schiene auf die gewünschte Länge kürzen.
Die Schnittkanten mit einer kleinen Feile entgraten.
Empfohlen: Gehrungssäge mit für Aluminium geeigneter Klinge.
Nicht empfohlen: Handsäge oder Metallsäge.

Mein Trolley blockiert an der Verbindung

- Die Schienen sind nicht richtig positioniert oder ausgerichtet.
Alle Fahrräder entfernen, die Schienen nachjustieren und erneut befestigen.

Ich kann meine Fahrräder nicht drehen oder schlecht erreichen

- Reihenfolge der Fahrräder ändern, um besseren Zugang zu schaffen.
- Falls die Schiene zu kurz ist, zusätzliche SpaceRail-Erweiterung hinzufügen.

Wie viele Schienen kann ich verbinden?

- Unbegrenzt! Die Anzahl der Schienen wird nur durch die Tragfähigkeit Ihrer Montagestruktur begrenzt.
Tipp: Ein Ingenieur kann helfen, die maximale Belastung zu bestimmen.

Kann ich die Verpackung von Stashed-Produkten recyceln?

- Ja, absolut! Alle Kartonverpackungen sind biologisch abbaubar und können im Hausmüll recycelt werden.



GARANTIE & RÜCKSENDUNGEN

5 Jahre Garantie ohne Diskussion. Weitere Details finden Sie auf unserer Webseite.

Falls nach Ablauf der Garantie Probleme auftreten: Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie einfach reparierbar sind. Alle Ersatzteile sind auf unserer Website erhältlich.

Probleme oder Fragen? Kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne.

WARTUNG & PFLEGE

Ihr SpaceRail Kit benötigt nur minimale Wartung und hält viele Jahre. Tipps:

- Halten Sie die Schiene sauber und frei von Schmutz, besonders in Bereichen, in denen sich die Trolley-Räder bewegen.
- Mit einem weichen Tuch reinigen oder Druckluft für schwer erreichbare Stellen verwenden.
- Die Hakenenden regelmäßig schmieren, um die Lebensdauer zu verlängern. Achtung: Kein Fett auf die obere Kappe auftragen!

REGELMÄSSIGE SICHERHEITSPRÜFUNGEN

- Strukturelle Integrität der Montagefläche überprüfen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit aller Schrauben und Bolzen.
- Kontrollieren Sie den Verschleiß von Komponenten wie Rollen oder Aufprallflächen.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Laufwagen frei bewegen, wenn sie beladen sind.
- Prüfen Sie, ob die Federmechanismen ordnungsgemäß funktionieren, wenn sie unbeladen sind.



WARNHINWEISE

Warnhinweise für Decken-, Winkel- und Wandmontage

Decken-, Winkel- und Wandhalterungen dürfen nicht ausschließlich auf Gipskartonplatten montiert werden. Sie müssen sicher an einer stabilen Struktur befestigt werden, die die Last tragen kann.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass die Struktur über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt. Die Halterungen müssen direkt an Deckenbalken, Sparren, Trägern, Ziegeln, Vollblöcken, Metall, Beton, Holz oder anderen geeigneten Strukturen befestigt werden.

Stashed Products übernimmt keine Verantwortung für die Struktur, an der das Produkt montiert wird. Durch die Nutzung dieses Produkts erklärt sich der Kunde bereit, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Eignung der Struktur sicherzustellen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann zur Installation hinzugezogen werden.

Achten Sie auf Wasserleitungen, Gasleitungen und elektrische Kabel. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.

Jede Schiene muss an mindestens zwei Schienenhalterungen befestigt sein. Zusätzliche Halterungen können zur Verstärkung hinzugefügt werden.

Wenn Sie die Schiene an einer nicht hölzernen Struktur befestigen, müssen Sie eigene Befestigungselemente bereitstellen.

Warnhinweise für die RackMount-Montage

Die RackMount-Halterung muss an einem Regal befestigt werden, das die Last tragen kann. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Regal eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt.

Konsultieren Sie immer die Anleitung des Regalherstellers, um dessen Eignung und Tragfähigkeit zu bestimmen.

Wenn die RackMount-Halterung an einem Regal befestigt wird, das auch zur Lagerung dient, muss die gesamte Last berücksichtigt werden, um die Gewichtsgrenzen von SpaceRail und des Regals sowie Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Der Kunde muss sicherstellen, dass die Last gleichmäßig über die gesamte Länge des SpaceRail verteilt ist.

Warnhinweise für die FreeStand-Montage

Die FreeStand-Halterung muss auf einer Oberfläche montiert werden, die das Gewicht der Einheit, der Fahrräder und der in der Nähe gelagerten Ausrüstung tragen kann. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass der Boden eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt.

Prüfen Sie vor der Installation, ob der Boden geeignet ist und die Last tragen kann. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.

Warnhinweise für den FTA (Fat Tyre Adapter)

Stellen Sie sicher, dass der Fat Tyre Adapter entfernt wird, bevor Sie mit dem Fahrrad fahren!



ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Allgemeine Warnhinweise

Achten Sie auf scharfe Kanten. Obwohl bei der Herstellung größte Sorgfalt angewendet wurde, können die Enden der Schiene scharf sein. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung oder Installation des Produkts.

Gegenstände können aus dem SpaceRail-System fallen, wenn sie nicht richtig aufgehängt sind. Hängen Sie niemals eine zweite Schiene an die erste, ohne sie zusätzlich zu stützen. Stellen Sie sicher, dass die zweite Schiene vollständig gestützt wird.

Überprüfen Sie, ob die Endkappen sicher befestigt sind. Falls nicht, besteht die Gefahr, dass die Fahrradhaken aus dem SpaceRail fallen.

Stoßen Sie die Endkappen nicht mit den Fahrradhaken an, während Sie das Fahrrad bewegen. Sie sind nicht dazu gedacht, Stöße zu absorbieren.

Die SpaceRail-Haken sind für eine Tragkraft von bis zu 30 kg / 65 lbs ausgelegt und somit für alle Fahrradtypen, einschließlich E-Bikes, geeignet.

SpaceRail ist nicht für Stoßbelastungen ausgelegt. Platzieren Sie Gegenstände vorsichtig auf den Fahrradhaken.

Tragen Sie während der Installation immer geeignete Schutzausrüstung und seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Elektrowerkzeugen.

Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das Fahrrad sicher aufgehängt ist und alle Adapter entfernt wurden.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Befestigungen fest angezogen und sicher sind.

Halten Sie den Bereich unter der Schiene frei, um einen ungehinderten Zugang zu den Fahrrädern zu ermöglichen.

Nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.

Nicht zur Aufhängung von Personen verwenden!

Nicht für Kinder geeignet und kein Spielzeug!

WARNUNG: KREBSGEFAHR UND REPRODUKTIONSRISIKO – Siehe www.p65warnings.ca.gov
Heben Sie die Fahrräder vorsichtig an, um sie auf die Haken zu setzen.

Falls Sie unsicher bezüglich der Installation oder Nutzung dieses Produkts sind, wenden Sie sich an unsere Experten. Sehen Sie sich Installationsbeispiele und Anleitungen auf www.stashedproducts.co.uk an oder senden Sie eine E-Mail an sales@stashedproducts.co.uk.



AUFZEICHNUNGEN

STASHED

PRODUZIERT IN WALES VON STASHED PRODUCTS

Unit 6 Abermule Business Park,
Abermule, Powys, SY15 6FB, UK

www.stashedproducts.co.uk
sales@stashedproducts.co.uk

Tel +44 (0) 3301 334 836
WhatsApp +44 (0) 7575 032 418

HABEN SIE EINE TOLLE INSTALLATION? TEILEN SIE ES UNTER

@STASHEDPRODUCTS
#LIFESTOREDBETTER

